

# Manual de instrucciones



Smartwatch para niños con localizador GPS,  
llamadas y cámara de fotos

[www.gualaru.com](http://www.gualaru.com)



## \_ Configuración


- Solicite una tarjeta SIM en cualquier distribuidor de telefonía móvil que ofrezca un APN configurable  
\*Importante: Smartwatch no admite tarjetas SIM duplicadas para uso simultáneo en dos dispositivos.

La tarjeta solicitada puede ser un contrato o tarjeta, pero al menos 100MB de datos/mes.

- Carga la batería del reloj durante al menos 3 horas utilizando un cargador USB o conectándolo directamente a un ordenador.

- Inserta la tarjeta SIM del reloj en tu teléfono móvil particular para **desactivar el código PIN** de la SIM; lo encontrarás en los ajustes del teléfono. Si no sabes desactivar el PIN, prueba a hacer una sencilla búsqueda en Google: Desactivar PIN para "modelo de Smartphone".

- \*Importante, no insertes una NANO SIM en tu Gualaru Smartwatch, usa el adaptador para convertir la SIM en **MICRO SIM**. **Con el reloj apagado, inserta la micro SIM** como se muestra en el gráfico y con ayuda de las pinzas empújala la SIM hasta que quede totalmente dentro. Ahora enciende tu reloj si te solicita que insertes una SIM válida entonces repite éste proceso.

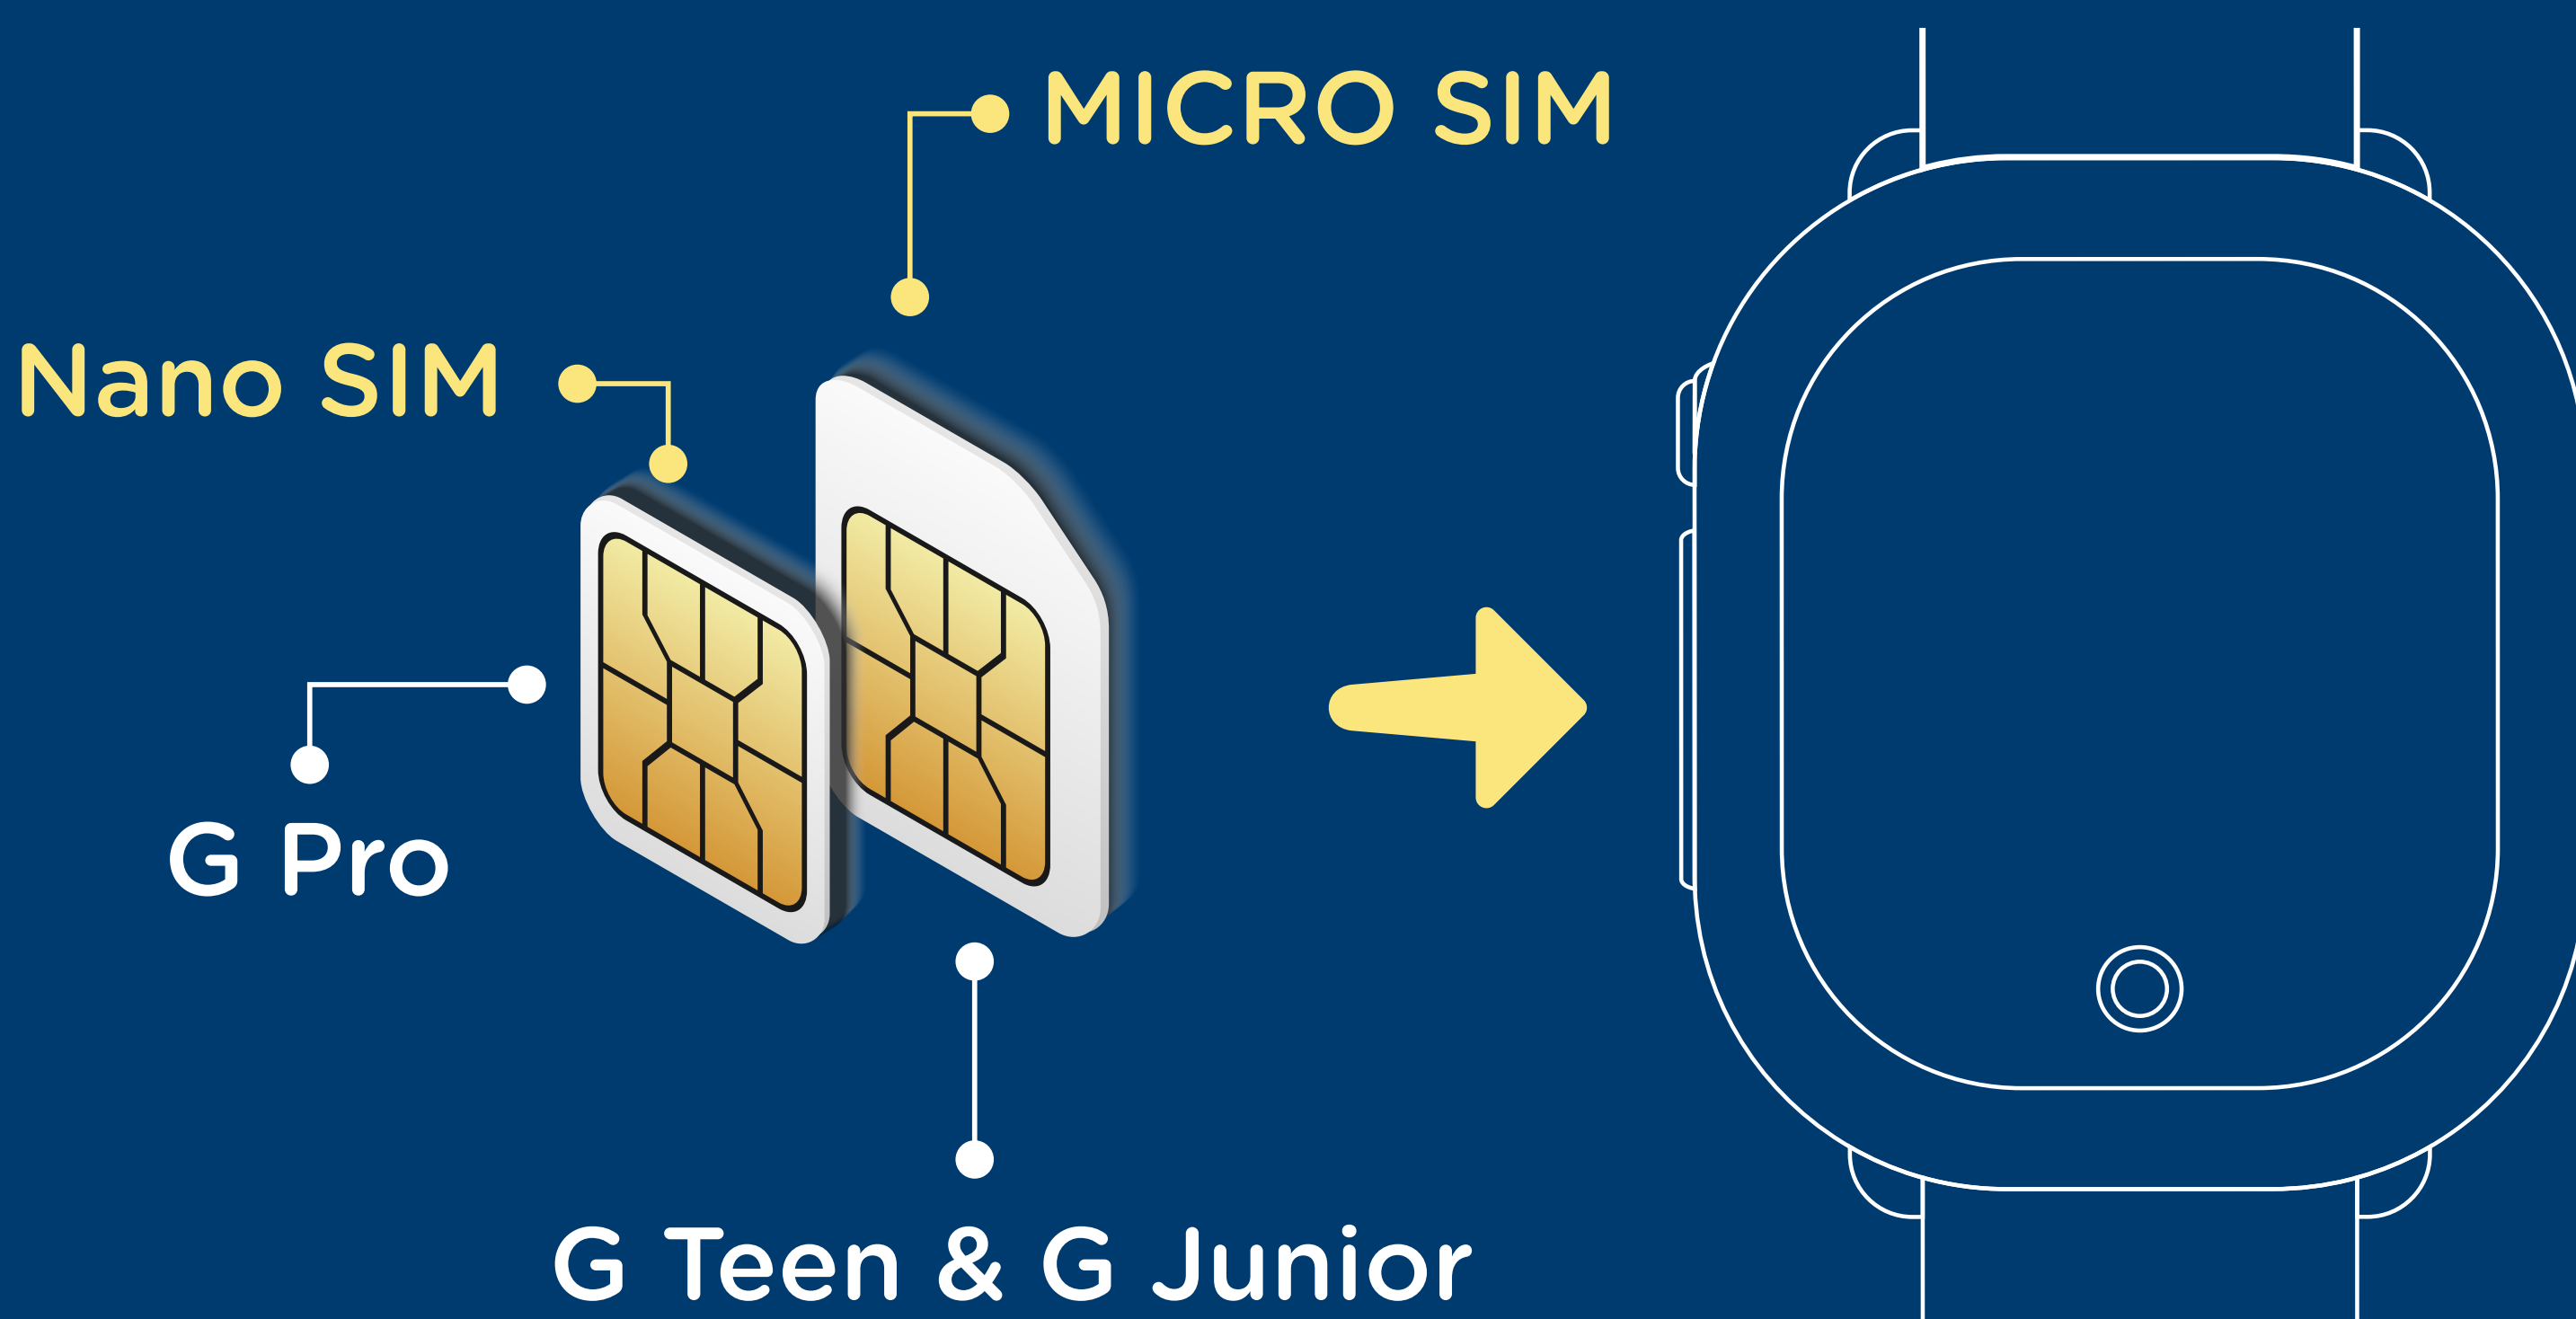

# \_APN

- Si tu tarjeta SIM tiene acceso a internet pero la APP muestra “**Dispositivo fuera de línea**” contacta con tu compañía telefónica para solicitar la activación del acceso a internet APN.
- Para realizar una **configuración manual de APN**; primero tenga el reloj encendido con suficiente cobertura y utiliza tu teléfono móvil para enviar el siguiente mensaje al número asociado al reloj:

MOVISTAR: pw,123456,apn,telefonica.es

VODAFONE: pw,123456,apn,airtelwap.es

YOIGO: pw,123456,apn,internet

ORANGE: pw,123456,apn,orangeworld#

JAZZTEL: pw,123456,apn,jazzinternet

SIMYO: pw,123456,apn,gprs-service.com

- Con ayuda de Google podrás encontrar fácilmente los parámetros APN de tu operador busca: Configurar APN + Compañía telefónica.
- Para emparejarte con la APP gratuita Setracker, envía este mensaje SMS:

pw,123456,ip,52.28.132.157,8001#

**Atención:** Escribe los SMS en minúsculas y sin espacios. Si el mensaje ha sido recibido correctamente el reloj responderá con otro SMS diciendo: Ok!. En caso contrario, repita los pasos.



# \_Especificaciones Técnicas

- Localización: GPS + LBS + AGPS + WIFI
- Resistencia al agua: IP67\*
- Precisión GPS: 5-15 Metros
- Cámara: 30 Ultrapixel.
- Material: Silicona
- Sistema soportado: IOS8.0 y Android 4.0 o superiores
- GSM, GPRS: GSM 850/900/1800/1900
- Tarjeta SIM: Micro SIM (no incluida)

\*Se recomienda no nadar con el Smartwatch, los daños ocasionados por agua no los cubre la garantía\*





# G Pro +

- VIDEO LLAMADA • 4G + VELOCIDAD •
- WIFI • AGENDA •

- **Pantalla**

IPS de 1.4 Pulgadas  
240 x 240 Pixels

- **Dimensiones**

237 x 46 x 15 mm

- **Batería:**

Polimero 680 mAH

- **Tarjeta SIM**

Nano SIM (no incluida)

[Miralo en la web](#)





# G Junior

- **Pantalla**

IPS de 1.22 Pulgadas  
240 x 240 Pixels.

- **Dimensiones**

39 x 46 x 15.6 mm

- **Batería:**

Litio 405 mAH  
Standby 90 horas

- **Tarjeta SIM**

Micro SIM (no incluida)

[Miralo en la web](#)





# GTeen

- **Pantalla**  
IPS de 1.3 Pulgadas  
240 x 240 Pixels.
- **Dimensiones**  
46 x 38 x 15 mm
- **Batería:**  
Litio 405 mAH  
Standby 90 horas
- **Tarjeta SIM**  
Nano SIM (no incluida)

**No disponible en España**

