


Manuel d'instructions



Smartwatch pour les enfants avec localisateur GPS,
appels et appareil photo

www.gualaru.com

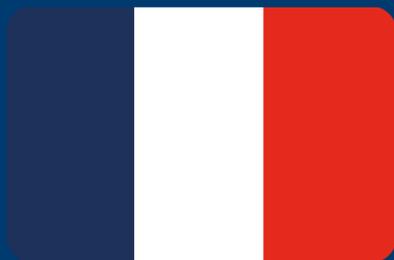

_ Configuration

- Demandez une carte SIM auprès de n'importe quel détaillant de téléphones portables qui propose un APN configurable *Important: Smartwatch ne prend pas en charge les cartes SIM dupliquées pour une utilisation simultanée sur deux appareils.

La carte SIM peut être un contrat ou une carte, mais au moins 100 Mo de données/mois.

- Charge la pile de la montre pendant au moins 3 heures à l'aide d'un chargeur USB ou en la connectant.
- Insérez la carte SIM de la montre dans votre téléphone portable privé pour désactiver **le code PIN de la carte SIM**; vous le trouverez dans les paramètres du téléphone. Si vous ne savez pas comment désactiver le code PIN, essayez une recherche simple sur Google: Désactiver le code PIN pour "Modèle de Smartphone.

*Important, n'insérez pas une carte SIM NANO dans votre Smartwatch Gualaru, utilisez l'adaptateur pour convertir la carte SIM en MICRO SIM. Lorsque l'horloge est éteinte, insérez la micro carte SIM comme indiqué sur le graphique et, à l'aide de la pincette, poussez la carte SIM jusqu'à ce qu'elle soit complètement à l'intérieur. Allumez maintenant votre horloge si elle vous demande d'insérer une carte SIM valide, puis répétez ce processus.



_APN


- Si votre carte SIM a accès à Internet mais que l'APP indique "Offline device", contactez votre opérateur téléphonique pour demander l'activation de l'accès à Internet par APN.
- Pour configurer les APN vous-même, allumez l'horloge avec la carte SIM intégrée et une couverture suffisante. Utilisez votre téléphone portable pour envoyer le message SMS suivant au numéro associé à la carte SIM de la montre:

pw,123456,apn,NAME_APN,LOGIN_APN,PASSWORD_APN#

- Avec l'aide de Google, vous pouvez facilement trouver les paramètres APN de votre opérateur, il vous suffirait de rechercher "Paramètres APN (et le nom de l'opérateur)".
- Pour vous connecter à l'APN gratuit de Setracker, envoyez la commande SMS suivante:

pw,123456,ip,52.28.132.157,8001#

Attention: Écrivez le SMS en minuscules sans espaces. Si vous avez envoyé le message avec succès, la Smartwatch vous répondra par un SMS disant OK ! Sinon, répétez.

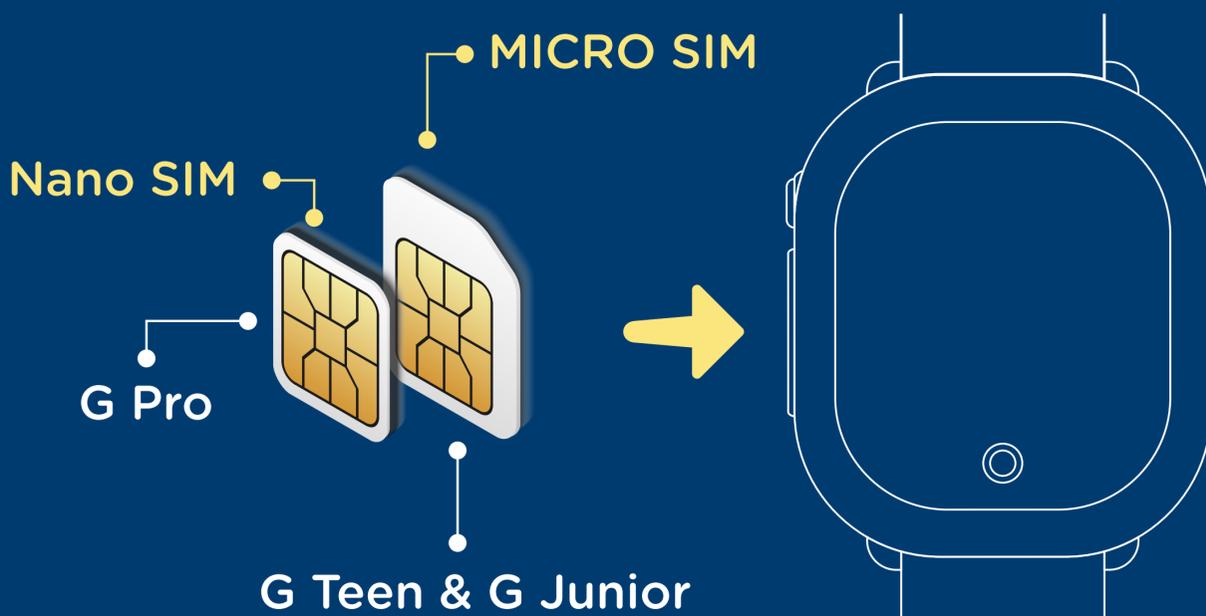

Spécifications techniques

- Localisation : GPS + WIFI + LBS + AGPS
- Résistance à l'eau : IP67*.
- Précision du GPS : 5-15 mètres
- Caméra : 30 Ultrapixel.
- Matériel : Silikon
- Système de soutien : IOS8.0 et Android 4.0 ou supérieur
- GSM, GPRS : GSM 850/900/1800/1900
- SIM Card : Micro ou Nano SIM (non incluse)

*il est recommandé de **ne pas nager avec la Smartwatch**, la garantie ne couvre pas les dégâts des eaux*





G Pro +

- VIDEO CALL • 4G + Speed •
- WIFI • SECURE PHONE BOOK •

• Écran

IPS with 1.4 Inches 240 x 240 Pixels

• Dimensions

237 x 46 x 15 mm

• Batterie

Polymer 680 mAH

• Carte SIM

Nano SIM (not included)

[le visiter sur le web](#)



G Junior

- REAL GPS • CAMERA • 2G •
- CHAT • SECURE PHONE BOOK •

• Écran

IPS with 1.22 Inches 240 x 240 Pixels

• Dimensions

39 x 46 x 15.6 mm

• Batterie

Lithium 405 mAH Standby 90 hours

• Carte SIM

Micro SIM (no included)

[le visiter sur le web](#)



GTeen

- REAL GPS • CAMERA • 2G •
- CHAT • SECURE PHONE BOOK •

• Écran

IPS with 1.3 Inches 240 x 240 Pixels.

• Dimensions

46 x 38 x 15 mm

• Batterie

Lithium 405 mAH Standby 90 hours

• Carte SIM

Nano SIM (no included)

[le visiter sur le web](#)