

# Instructiehandleiding




Smartwatch voor kinderen met GPS locator,  
oproepen en camera

[www.gualaru.com](http://www.gualaru.com)



## \_ Configuratie

- Maak een SIM-kaart aan bij elke dealer van mobile Telefonie die een configureerbare APN biedt  
\*Important: Smartwatch ondersteunt geen dubbele SIM-kaarten voor simultaan gebruik op twee apparaten.
- De SIM-kaart kan een contract of prepaid zijn, maar je moet je wel aanmelden voor minimaal 100 MB/maand.
- Laad de batterij van het horloge minstens 3 uur op met een USB-lader of door het rechtstreeks aan te sluiten op een computer.
- Steek de SIM-kaart van het horloge in uw eigen mobiele telefoon om de **SIM PIN-code te deactiveren**; u vindt deze in de instellingen van de telefoon. Als u niet weet hoe u de PIN-code kunt deactiveren, probeer dan een eenvoudige Google-zoekopdracht: Deactiveer de PIN-code voor "Smartphone model".
- In het bijzonder, plaats geen NANO SIM in uw Gualaru Smartwatch, gebruik de adapter om de SIM om te zetten naar MICRO SIM. **Met de klok uit, plaats de micro-SIM zoals weergegeven in de grafiek**, en druk met behulp van het pincet op de SIM totdat deze volledig binnen is. Zet nu uw Smartwatch aan, als deze u vraagt om een geldige SIM te plaatsen, herhaal dit proces dan.

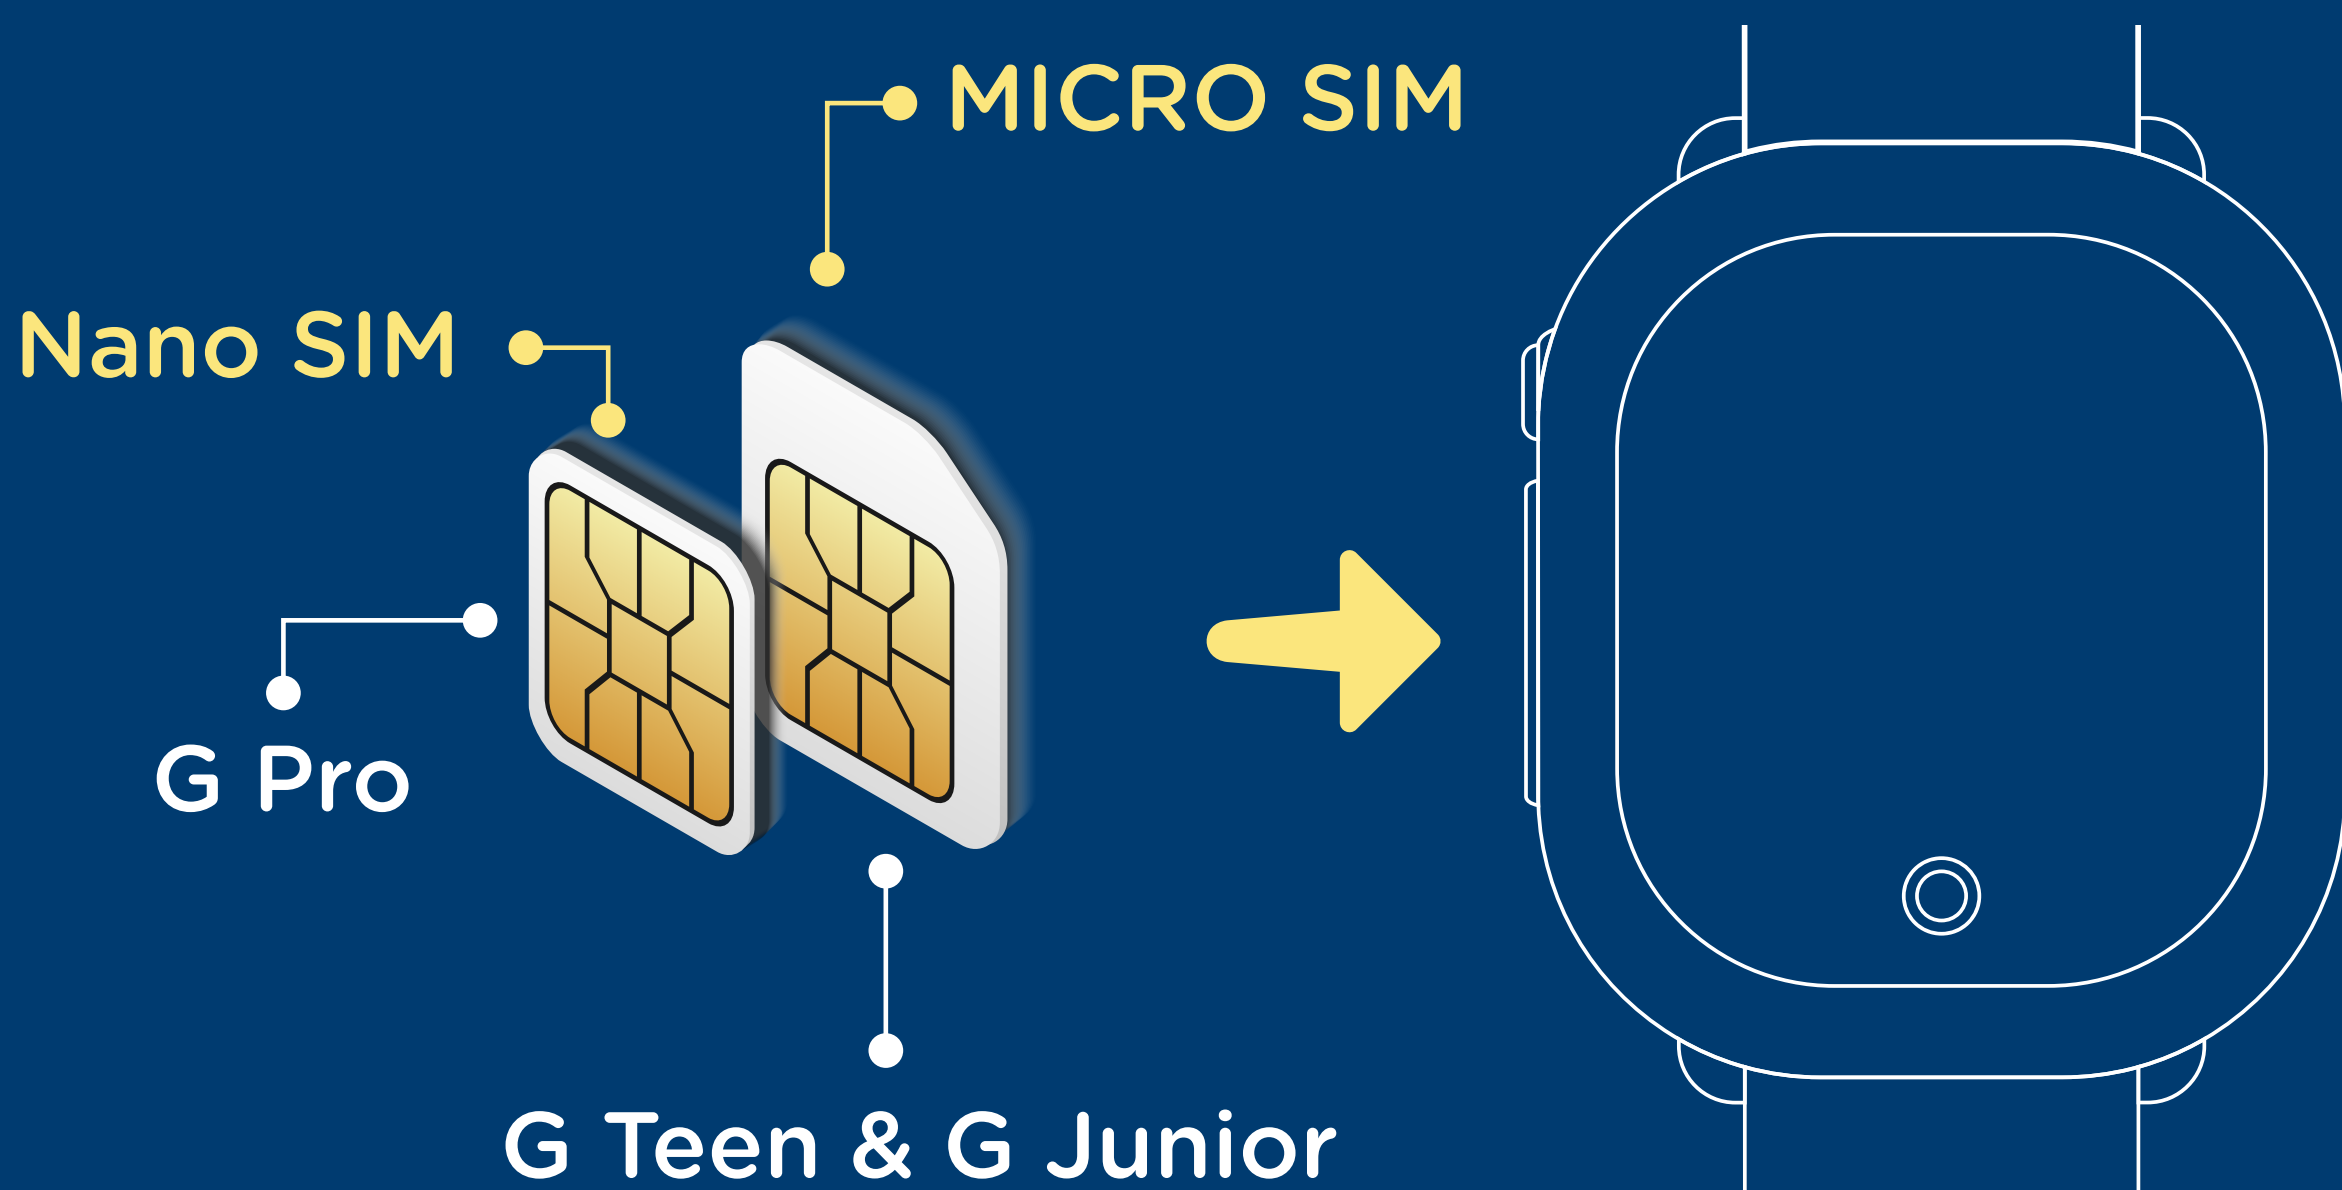

# \_APN

- Als uw SIM-kaart internettoegang heeft, maar de APP toont "**Offline apparaat**", neem dan contact op met uw telefoonmaatschappij om de activering van de APN-internettoegang aan te vragen..
- Om de APN's zelf te configureren; zet de klok aan met de ingebouwde SIM-kaart en voldoende dekking. Gebruik uw mobiele telefoon om het volgende SMS-bericht te sturen naar het nummer dat bij de SIM-kaart van het horloge hoort:

`pw,123456,apn,NAAM_APN,INLOGGEN_APN,WACHTWOORD_APN#`

- Met behulp van Google kunt u eenvoudig de APN parameters voor uw operator vinden, u hoeft dan alleen maar te zoeken naar "APN-instellingen (en de naam van de operator)".
- Om verbinding te maken met de gratis Setracker APP, stuurt u het volgende SMS-commando:

`pw,123456,ip,52.28.132.157,8001#`

**Attentie:** Schrijf de SMS in kleine letters zonder spaties. Als u het bericht succesvol heeft verzonden, zal de Smartwatch antwoorden met een SMS-bericht: OK! Anders, herhaal.



# **\_Technische specificaties**

- Locatie: GPS + WIFI + LBS + AGPS
- Waterbestendigheid: IP67\*
- GPS-nauwkeurigheid: 5-15 Metros
- Camera: 30 Ultrapixel.
- Materiaal: Silikon
- Ondersteund systeem: IOS8.0 y Android 4.0 o superieuren
- GSM, GPRS: GSM 850/900/1800/1900
- SIM-kaart: Micro- of Nano SIM (niet inbegrepen)

\*het wordt aanbevolen **niet te zwemmen met de Smartwatch**, de garantie dekt geen waterschade\*





# G Pro +

- VIDEO CALL • 4G + Snelheid •
- WIFI • BEVEILIGD TELEFOONBOEK •

## • Scherm

IPS with 1.4 Inches 240 x 240 Pixels

## • Afmetingen

237 x 46 x 15 mm

## • Bateriaj

Polymer 680 mAH

## • SIM-kaart

Nano SIM (geen inluisel)

[Bekijk het op het web](#)





# G Junior

- ECHTE GPS • CAMERA • 2G •
- CHAT • BEVEILIGD TELEFOONBOEK •

## • Scherm

IPS met 1.22 Inches 240 x 240 Pixels

## • Afmetingen

39 x 46 x 15.6 mm

## • Bateriaj

Lithium 405 mAH Standby 90 hoorns

## • SIM-kaart

Micro SIM (geen insluitel)

[Bekijk het op het web](#)





# GTeen

- ECHTE GPS • CAMERA • 2G •
- CHAT • BEVEILIGD TELEFOONBOEK •

## • Scherm

IPS with 1.3 Inches 240 x 240 Pixels.

## • Afmetingen

46 x 38 x 15 mm

## • Baterij

Lithium 405 mAH Standby 90 hoorns

## • SIM-kaart

Nano SIM (geen insluitel))

[Bekijk het op het web](#)

